




8 (3522) 550-500 / 255-444, 255-275
td-kar@mail.ru / avtogeo@mail.ru

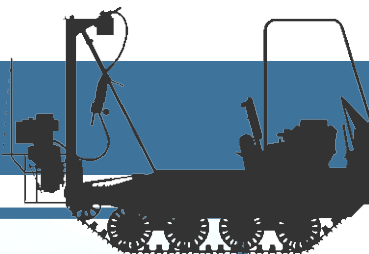

Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ

Базовые характеристики



Снегоболотоход ШС-04 с Установкой буровой шнековой малогабаритной УБШМ-1-13



Предназначен для решения комплекса задач по вращательному бурению вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости при проведении геофизических, инженерно-строительных, геологических изысканий и буровых работ иного назначения в условиях бездорожья и труднодоступной местности

Массовые характеристики, кг		
снаряженная		1100
полная		1600
Число катков на борт, шт.		4
Кол. посадочных мест		1
Габаритные размеры, мм		
положение буровой	транспортное	рабочее
длина	3150	3470
ширина		1500
высота	2200	2350
База, мм		1555
Колея, мм		1200
Клиренс, мм		280
Двигатель	бензиновый двухцилиндровый	
мощность, кВт / л.с.		15,5 / 21
крутящий момент, кгс х м		4,93

Буровая установка УБШМ-1-13

Количество передач	4 + реверс
Частота вращения шпинделя, об/мин	77 - 310
Макс. крутящий момент, кгс х м	66
Усилие подъема колонны, кг	
номинальное / максимальное	650 / 1050
Давление на забой, кг	
номинальное / максимальное	1050 / 1700
Ход подачи вращателя, мм	1250
Скорость перемещения вращателя, м/с	0 ... 0,28
Двигатель	бензиновый одноцилиндровый
мощность, кВт / л.с.	7,6 / 10,2
крутящий момент, кгс х м	2,47
Условная максимальная глубина бурения, м	
шнековое Ø70 / Ø110 / Ø150	35 / 25 / 10
колонковое Ø89 / Ø108 / Ø127	30 / 20 / 10